



Бизнес Мониторинг

ООО «Бизнес Мониторинг»
г. Санкт-Петербург
ул. Хрустальная 11 к.5
тех. поддержка: **8-800-2341956**



**ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
МОНИТОРИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ ПАК «ВсМК»**

**АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
ИНЖЕНЕРА ОВО РОСГВАРДИИ**

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение	3
2. Функционал АРМ инженера ОВО	4
3. Вход в систему	5
4. Работа с программой АРМ	7
4.1 Работа с карточкой объекта (общее).	7
4.2 Создание карточки объекта и постановка ее на охрану (автомобили)	7
4.3 Согласование / Отклонение карточки объекта (недвижимость)	9
4.4 Согласование / Отклонение карточки объекта (люк МГТС)	10
4.5 Снятие с реагирования карточки объекта	10
4.6 Отчеты	11

1 ВВЕДЕНИЕ

АРМ Инженера ОВО Росгвардии (далее АРМ Инженера ОВО) – программный модуль, входящий в состав программно-аппаратного комплекса автоматизации взаимодействия подразделений вневедомственной охраны с мониторинговыми компаниями (далее ПАК ВсМК).

АРМ Инженера ОВО предназначен для автоматизации деятельности подразделений вневедомственной охраны с мониторинговыми компаниями (далее МК), с которыми заключены договоры на реагирование группами задержания ОВО (далее ГЗ ОВО) по тревожным сигналам с подключенных на пульт МК объектов и подвижных объектов.

2. ФУНКЦИОНАЛ АРМ ИНЖЕНЕРА ОВО


АРМ Инженера ОВО выполняет следующие функции:

- 1 Прием и обработку карточек объекта от АРМ МК;
- 2 Постановку на реагирование в подразделение ОВО, либо отклонение карточек объектов от АРМ МК;
- 3 Создание и постановку на реагирование в подразделение ОВО, либо отключение карточек подвижных объектов.
- 4 Построение отчетов обработки тревог.

3. ВХОД В СИСТЕМУ

Для запуска необходимо:

- 1 Открыть браузер.
- 2 В адресной строке указать путь: <https://pakvcmk.ru>
- 3 В появившемся окне ввести данные учетной записи АРМ Инженера ОВО, где: первая строчка – имя пользователя; вторая – пароль;
- 4 После ввода данных нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 1).

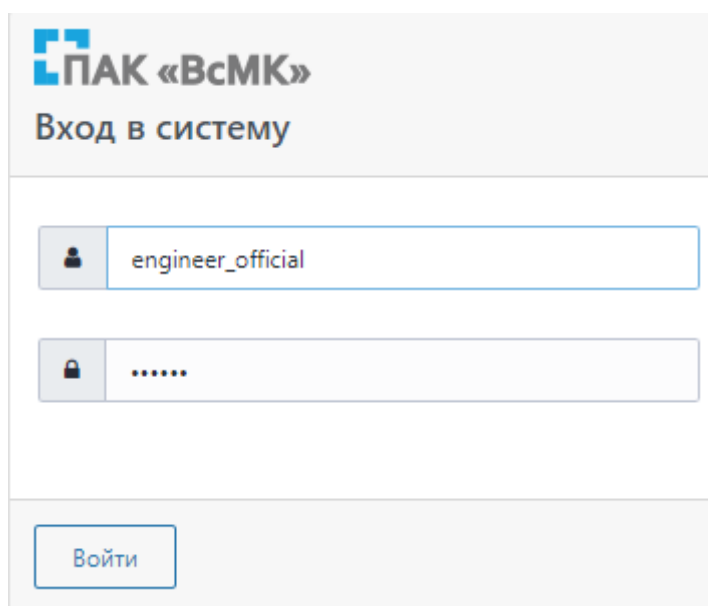

The image shows a web interface for logging into the 'ПАК «ВсМК»' system. At the top left, there is a logo consisting of four blue squares forming a larger square, followed by the text 'ПАК «ВсМК»'. Below the logo, the text 'Вход в систему' is displayed. The main area contains two input fields. The first field has a user icon on the left and the text 'engineer_official' inside. The second field has a lock icon on the left and a series of dots '.....' inside, indicating a password field. At the bottom of the form, there is a button labeled 'Войти'.

Рисунок 1

Примечание:

- 1 Для входа в систему ваш IP адрес должен быть прописан Администратором региона, как допущенный к работе.
- 2 IP адрес должен быть статическим.
- 3 Предоставление Логина и Пароля пользователя, а также добавление IP-адреса в систему осуществляется Администратором региона (территориальное подразделение вневедомственной охраны Росгвардии) (Рисунок 2).

АРМ Инженера ОВО
Руководство пользователя

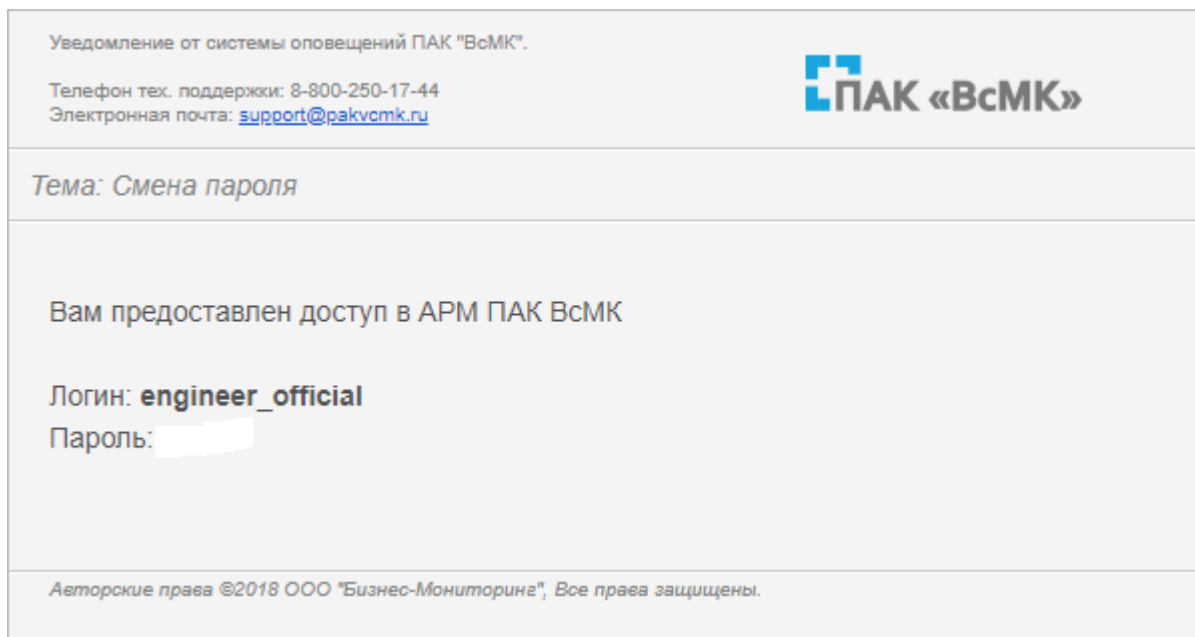


Рисунок 2

4. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ АРМ

4.1 Работа с карточкой объекта (общее).

Для просмотра карточек объектов необходимо перейти во вкладку главного меню «Объекты» - «Список объектов» / «Список объектов (Автомобиль)» / (Объекты недвижимости) / (Люк МГТС)».

В зависимости от выбранного типа карточек Инженеру ОВО доступен функционал:

1) «Список объектов (Автомобиль)»:

- Создание карточки объекта;
- Просмотр имеющихся объектов;
- Редактирование карточки объекта;
- Отключение / Постановка на охрану карточки объекта.

2) «Список объектов (Объекты недвижимости)»:

- Просмотр имеющихся объектов;
- Отклонение / Постановка на охрану карточки объекта;
- Отключение карточки объекта.

3) «Список объектов (Люк МГТС)»:

- Просмотр имеющихся объектов;
- Отклонение / Постановка на охрану карточки объекта;
- Отключение карточки объекта.

4.2 Создание карточки объекта и постановка ее на охрану (автомобили)

Для создания карточки объекта автомобиль выполнить следующие действия:

1 Вкладка главного меню «Объекты» - «Список объектов (Автомобиль)»
(Рисунок 3);

АРМ Инженера ОВО

Руководство пользователя

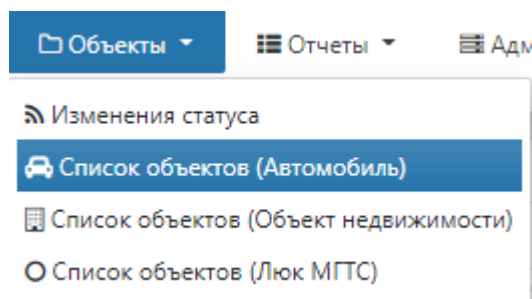


Рисунок 3

2 Нажать «Добавить объект» (Рисунок 4);




Рисунок 4

3 В окне «Подключение нового объекта» ввести номер объекта и нажать «Найти объект» (проверка наличия данного объекта в системе) (Рисунок 5);

4 Нажать «Создать договор»;

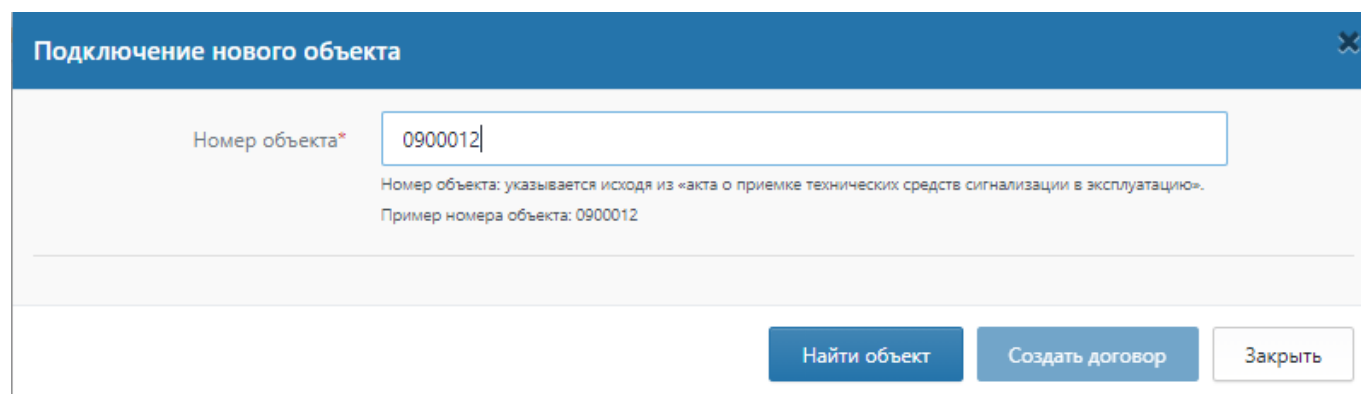


Рисунок 5

5 Заполнить карточку объекта;

6 Нажать «Сохранить» (Рисунок 6);



Рисунок 6

7 В блоке «Статус» карточки объекта нажать «Поставить на охрану» (Рис. 7).



Рисунок 7

4.3 Согласование / Отклонение карточки объекта (недвижимость)

1 Вкладка главного меню «Объекты» - «Список объектов (Объекты недвижимости)» (Рисунок 8);

№	Регион	Подразделение	Компания	Статус	Пультовый №	Тип объекта	Категория	Наименование	Адрес	Обн. статуса	тревоги	действия
1	Эксперимент	отклонен	11211	объект	Обычный объект	Магазин "Пром-товары"	г. Волоколамск, ул. Ренникова д.19 к.1	13.06.17 15:45:51		Открыть
2	Эксперимент	тестовый батальон 02	ЧОП Тестовой	на охране	1234	МХИГ	Особо важный объект	Просвещения, д.38	Просвещения, д.38	20.07.17 14:43:40		Открыть
3	Эксперимент	на проверке	1111	объект	Обычный объект	банк	пр.Солидарности, д.10	16.06.17 16:53:33		Открыть
4	Эксперимент	Батальон ОВО 54	Гранит	на охране	111	МХИГ	Обычный объект	магазин Воды	г. Астрахань, ул. Серафова, д. 4	20.06.17 15:32:59		Открыть
5	Эксперимент	1 Батальон полиции	ООО "ЧОП Радуга"	на охране	777-7	объект	Обычный объект	Тестовый Объект 777-7	г. Москва, ул. Лесная, д. 7	15.06.17 14:24:56		Открыть
6	Эксперимент	тестовый батальон 02	ЧОП Тестовой	на охране	1111111111111111	объект	Обычный объект	магазин	Большая Коношениная, д.8	13.07.17 17:23:37		Открыть
7	Эксперимент	отклонен	3285	объект	Обычный объект	Кафе "Сэндвичи"	г. Москва, ул. Профсоюзная, д.109 корп 2	05.06.17 13:27:07		Открыть
8	Эксперимент	Воробьева служба	ЧО "Воробей-сеньерин"	отклонен	2332	объект	Обычный объект		Санкт-Петербург	02.11.18 11:52:58		Открыть
9	Эксперимент	на охране	1212	МХИГ	Особо важный объект	магазин	ул. Коллонтаевой, д.2	16.06.17 16:51:08		Открыть
10	Эксперимент	1 Батальон полиции	Тестова МК 11	на охране	21321321	объект	Обычный объект	asdasdasdad	г. Санкт-Петербург, Невский р-н, ул. Хрустальная, д. 11	26.08.20 17:25:14		Открыть

Рисунок 8

2 Нажать «Открыть» напротив интересующего объекта (Рисунок 9);

Особо важный объект	Дом Колотушкина	193149, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, поселок Красная Заря, ул Запрудная, д 51	05.10.20 18:51:38	Открыть
---------------------	-----------------	--	-------------------	---------

Рисунок 9

3 В блоке «Статус» карточки объекта нажать «Поставить на охрану» / «Отклонить» (Рисунок 10);

Дата	Статус	Изменил	Комментарий
05.10.20 18:51	на проверке	Иванов Петр Иванович (Сотрудник МК)	
05.10.20 18:48	новый	Иванов Петр Иванович(Сотрудник МК)	Создание объекта

Поставить на охрану Отклонить

Рисунок 10

4.4 Согласование / Отклонение карточки объекта (люк МГТС)

1 Вкладка главного меню «Объекты» - «Список объектов (Люк МГТС)» (Рисунок 3);

2 Нажать «Открыть» напротив интересующего объекта (Рисунок 11);

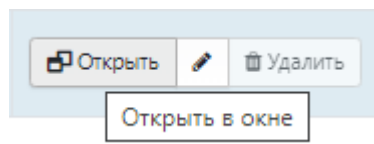


Рисунок 11

3 В блоке «Статус» карточки объекта нажать «Поставить на охрану» / «Отклонить» (Рисунок 7).

4.5 Снятие с реагирования карточки объекта

4.5.1. «Автомобили»

1 Вкладка главного меню «Объекты» - «Список объектов (Автомобиль)» (Рисунок 12);

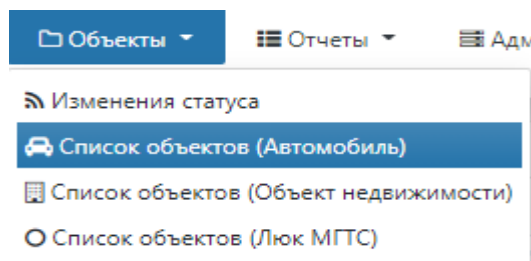


Рисунок 12

2 Нажать «Открыть» напротив интересующего объекта (Рисунок 13);

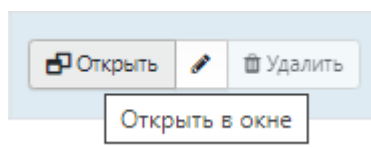


Рисунок 13

3 В блоке «Статус» карточки объекта нажать «Отключить». Объект может быть отключен только если по нему нет активной тревоги (Рисунок 14).




Рисунок 14

4.5.2. «Недвижимость»

1 Вкладка главного меню «Объекты» - «Список объектов (Объект недвижимости)» (Рисунок 15);

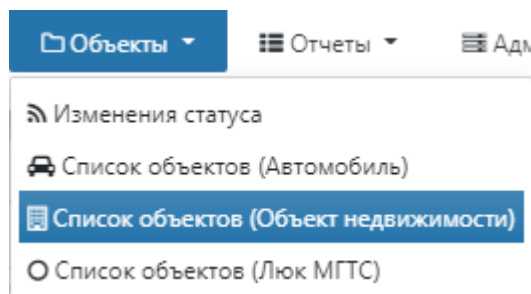


Рисунок 15

2 Нажать «Открыть» напротив интересующего объекта;
3 В блоке «Статус» карточки объекта нажать «Отключить». Объект может быть отключен только если по нему нет активной тревоги.

4.5.3. «Люк МГТС»

1 Вкладка главного меню «Объекты» - «Список объектов (Люк МГТС)»;
2 Нажать «Открыть» напротив интересующего объекта;
3 В блоке «Статус» карточки объекта нажать «Отключить». Объект может быть отключен только если по нему нет активной тревоги.

4.6 Отчеты

1 Вкладка главного меню «Отчеты» (Рисунок 16);

АРМ Инженера ОВО

Руководство пользователя

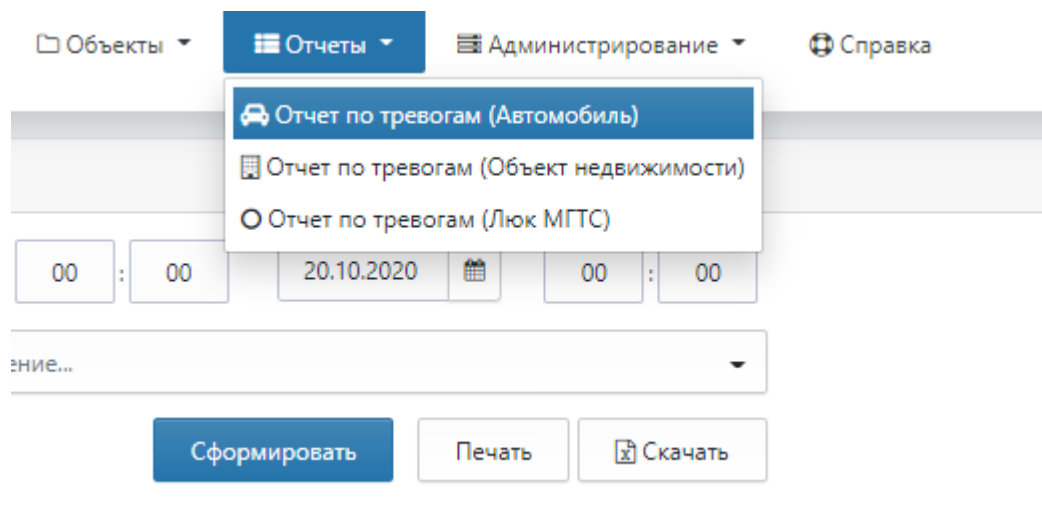


Рисунок 16

2 В зависимости от необходимого отчета выбрать нужное из выпадающего списка, указав необходимые критерии поиска. Временной интервал можно задать как печатным способом так и с помощью кнопки календаря. Для этого выберите в календаре нужную дату и нажмите ЛКМ на нее (Рисунок 17);

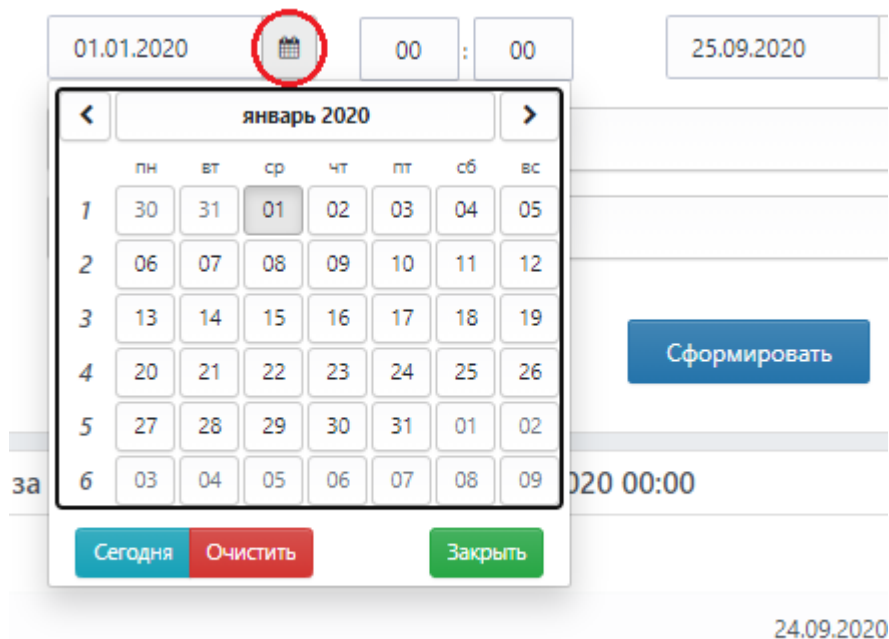


Рисунок 17

3 Для формирования отчета нажать «Сформировать» (Рисунок 18);

АРМ Инженера ОВО

Руководство пользователя

Настройка отчета

Период: 31.01.2019 00:00 - 20.10.2020 00:00
 Подразделение: Выберите подразделение...

Отображение

Отображение: События по объекту
 Действия Д.О.
 Команды

Статистика

Итого	Всего тревог	боевых	ложных	отменено МК
Всего	6	3	3	0

Отчет по тревогам за период: с 31.01.2019 00:00 по 20.10.2020 00:00

Параметры отчета:
 Дата создания отчета: 19.10.2020 17:12

№	Детали	Регион	Подразделение	Договор №	от	Владелец	Модель	Гос.номер	VIN	Поступление	Закрытие
1	Детали	Эксперимент	1 Батальон полиции	тестовый	26.02.19	Квятковский Игорь Владимирович	Mazda CX-7	У718КХ178	JMZER893800233728	26.02.2019 18:37:35	27.02.2019 14:58:07
	Отработка	Регион	Подразделение	Поступление	Взятие	Закрытие	Д.О.	Итого	Отчет		
		Эксперимент	1 Батальон полиции	26.02.2019 18:37	27.02.2019 12:32	27.02.2019 14:58	Борисов Олег Игоревич	Боевая	testing ok		
2	Детали	Эксперимент	1 Батальон полиции	тестовый	26.02.19	Квятковский Игорь Владимирович	Mazda CX-7	У718КХ178	JMZER893800233728	01.03.2019 12:46:12	01.03.2019 16:55:11
	Отработка	Регион	Подразделение	Поступление	Взятие	Закрытие	Д.О.	Итого	Отчет		
		Эксперимент	1 Батальон полиции	01.03.2019 12:46	01.03.2019 12:46	01.03.2019 16:55	Борисов Олег Игоревич	Ложная	111111		
3	Детали	Эксперимент	1 Батальон полиции	тестовый	26.02.19	Квятковский Игорь Владимирович	Mazda CX-7	У718КХ178	JMZER893800233728	21.03.2019 17:50:16	26.03.2019 18:38:17
	Отработка	Регион	Подразделение	Поступление	Взятие	Закрытие	Д.О.	Итого	Отчет		
		Эксперимент	1 Батальон полиции	21.03.2019 17:50	26.03.2019 14:55	26.03.2019 18:38	Борисов Олег Игоревич	Боевая	testing ok		

Рисунок 18

4 Для вывода полученных данных на печать, нажать «Печать» (Рисунок 19);

19.10.2020 АРМ Инженер ОВО | Отчет по тревогам

Отчет по тревогам за период: с 31.01.2019 00:00 по 20.10.2020 00:00

Параметры отчета:
 Дата создания отчета: 19.10.2020 17:12

Статистика

Итого	Всего тревог	боевых	ложных	отменено МК
Всего	6	3	3	0

Печать 1 лист бумаги

Принтер Microsoft Print to PDF

Страницы Все

Цветная печать Цветная печать

Дополнительные настройки

Печать **Отмена**

Рисунок 19

5 После выбора принтера и указания настроек печати нажать печать.